



CECHY PRODUKTU

Wzmocniona konstrukcja pasująca do większości modeli kos na rynku. System Easy-Load - wymiana żyłki bez konieczności rozbierania głowicy. Automatyczny wysuw żyłki w czasie pracy „Tap&Go”.

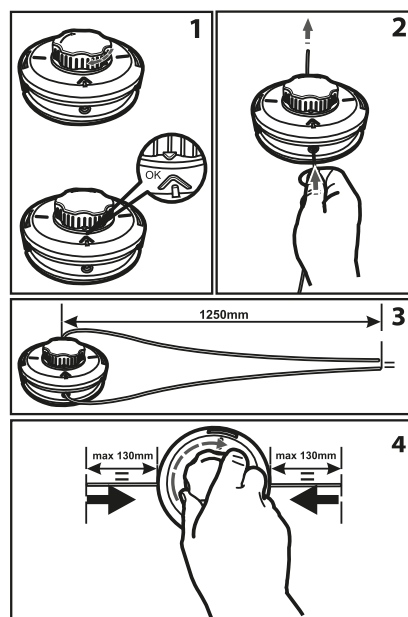

KOD	MOCOWANIE	ŚREDNICA ŻYŁEK	ŻYŁKA STARTOWA	
EATOP01	gwint lewy M10 x 1,25	od 1,5 mm do 3,0 mm	okrągła Ø 2,7 mm (2,5 m)	20/40

TRYTON